

Schon getestet?

DINO Anhängerbühnen


Beste Reichweiten, einfacher Transport.



DINOLIFT

UP TO THE JOB

DINO 160XT II | 180XT II | 210XT II

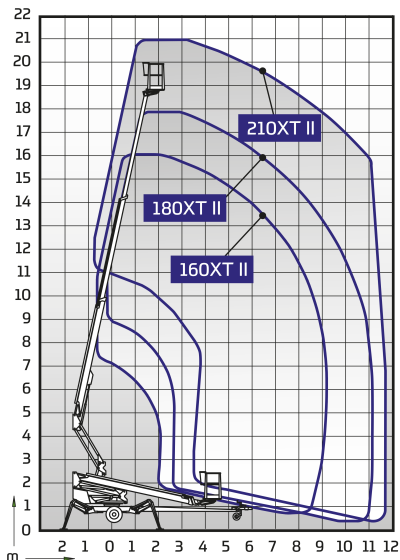

160XT II max. Reichweite mit 215 kg Korblast.
180XT II max. Reichweite mit 120 kg
und 210XT II mit 80 kg Korblast.

Technische Daten	160XT II	180XT II	210XT II
Max. Arbeitshöhe	16,00 m	18,00 m	21,00 m
Max. Plattformhöhe	14,00 m	16,00 m	19,00 m
Max. seitliche Reichweite	9,10 m	11,20 m	11,7 m
Abstützbreite	3,8 / 4,2 m	3,9 / 4,3 m	3,9 / 4,3 m
Korblast	215 kg	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m	0,7 x 1,3 m	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos	endlos	endlos
Korbschwenkung	180 °	180 °	180 °
Steuerung	proport.	proport.	proport.
Transportlänge	6,15 m	6,66 m	7,92 m
Transportbreite	1,80 m	1,95 m	1,95 m
Transporthöhe	2,30 m	2,30 m	2,33 m
Gewicht	1990 kg	2315 kg	2475 kg
Fahrtrieb	standard	standard	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard	standard	standard
Elektromotor 110/230VAC	standard	standard	standard
Benzinmotor	optional	optional	standard
Dieselmotor	optional	optional	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %	25 %	25 %



DINO Hubarbeitsbühnen stehen für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Jede DINO wird in unserem Werk in Finnland entwickelt und hergestellt.

Wir nehmen keine Abkürzungen. Wir gehen keine Kompromisse ein. Wir bauen Maschinen, die Ihnen helfen in der Höhe mit maximalem Vertrauen zu arbeiten. Unter jeder Bedingung. In jedem Gelände.

Kontaktieren Sie uns, um Ihre eigene DINO zu bauen.

Händler für Deutschland, Österreich, Kroatien:



Arbeitsbühnen GmbH

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0

Österreich +43 (1) 769 30 69

Kroatien +385 (98) 2 542 3

DINOLIFT

UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINNLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Erfahren Sie mehr auf: www.dinolift.com

Technische Änderungen vorbehalten.

©Dinolift Oy | 5.10.2017

